


# EasyPRO

## Fjernbetjening H-RC1


Brugervejledning



### Introduktion

Fjernbetjening gør det muligt trådløst at slå alarmsystemet til og fra. Du kan med fordel benytte fjernbetjeningen til at betjene alarmsystemet allerede inden du går ind i boligen, og på samme måde, som du f.eks. benytter din bilnøgle. Ved nødstilfælde eller ildebefindende, kan du trykke på knappen "SOS", for straks at igangsætte alarm og udsende SMS nødkald. Fjernbetjeningens kompakte design, gør den velegnet til at hænge i nøglebundet og ligge i en lomme eller taske.

### Oversigt

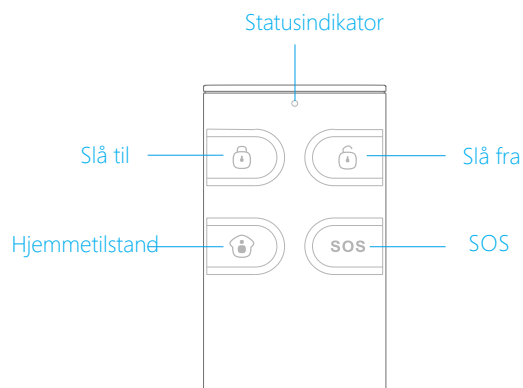

### Indikatorlampe

**Lyser én gang:** Fjernbetjening sender signal til alarmpanel.

**Svagt lys:** Lav batteri spænding. - Udkift straks batteriet

### Brug

Button	System Status
	Tryk for at slå alarmen til. Sirenen bipper én gang for at bekræfte at alarmen er tilkoblet.
	Tryk én gang for at slå alarmen fra. Sirenen bipper to gg og bekræfter at systemet er fra.
	Tryk én gang for at slå hjemmetilstand til. Efter 3 sekunder, bipper sirenen én gang for at bekræfte, at alarmen er sat i hjemmetilstand. <b>Bemærk:</b> Alarmpanelet modtager nu kun alarmsignal fra sensorer og detektorer, der er ikke sat i hjemmetilstand. Brugere har nu mulighed for at bevæge sig frit i indenfor.
<b>SOS</b>	Tryk og hold inde i 2 sekunder. Alarmpanelet vil starte alarm og blinke, og brugere vil modtage nødkalds SMS og opkald.
+	Tryk på  knappen. Efter indikator lampen på fjernbetjeningen blinker en gg. Tryk  indenfor 3 sekunder er alarmpanelet slået lydløst til.
+	Tryk på  knappen. Efter indikatoren på fjernbetjeningen blinker en gang. Tryk på  indenfor 3 sekunder er alarmpanelet slået lydløst fra.

### Specifikationer

**Strømforsyning:** DC 3V (CR2025 litium batteri)

**Strømforbrug ved aktivering:** <7mA

**Rækkevidde til aklarm:** <80m udendørs / 20m indendørs

**Signalfrekvens:** 315MHz or 433.92MHz

**Materiale:** ABS Plastik

**Arbejdstemperatur:** Temperatur 0°C ~ +55°C

**Fugtighed:** <80% relativ fugtighed

**Dimension: (L x B x H)** 58 x 31 x 9,5mm

